




Descripción

Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2", inversor automático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm. Incluye flexible ducha 175 cm., teleducha y soporte teleducha. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 11,6 l/min. y para el baño de: 16,43 l/min.

Acabado



Otros Acabados




Certificados y Calidad




Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	6.76	9.64	13.81	16.93	19.65	21.97
Flow - Spout (l/min) (±15%)	0	4.6	6.59	9.46	11.6	13.55	15.24

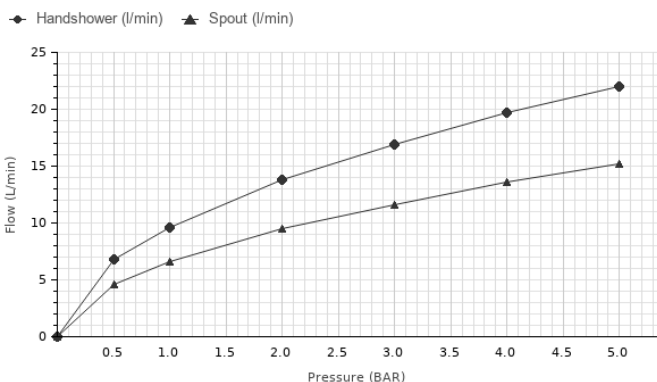

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

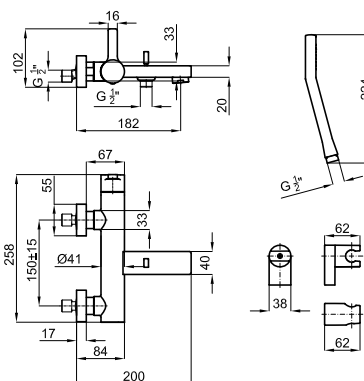

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com



Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.