

### Descripción

Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø35mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 370mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 l/min.

### Acabado

 **negro mate**  
100208341

### Otros Acabados


- |   |                              |   |                                |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
|  | cromo<br>100208381           |  | titanio cepillado<br>100291629 |
|  | cobre cepillado<br>100291672 |  | oro cepillado<br>100306672     |

### Certificados y Calidad




### Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - l/min (±15%)	0	3.1	4.22	5.17	5.34	5.42	5.3

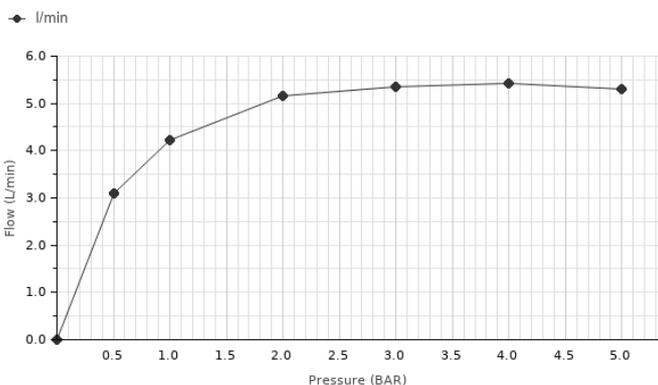

### Esquema Técnico

Dimensiones en mm

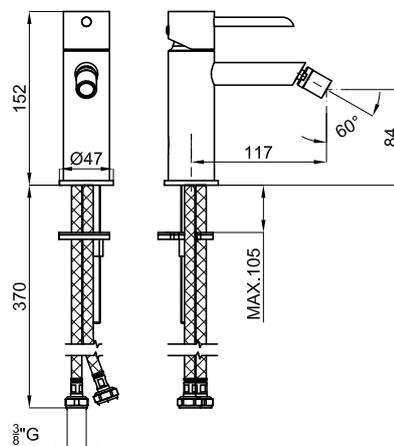

**Garantía:** Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: [www.noken.com](http://www.noken.com)



**Aviso legal:** Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.