

Descripción

Columna de ducha con grifería monomando, rociador, barra de ducha con soporte teleducha deslizante y teleducha multifunción SMART. Con conexiones de 1/2" a una distancia de 150 ±15mm entre ellas. Incluye válvula antirretorno. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 8,8l/min y del rociador 8,1l/min.

Acabado




cromo
100093267

Certificados y Calidad




Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	3.7	5.3	7.5	8.8	8.8	9.3
Flow - rain (l/min) (±15%)	0	4.6	6.6	8.4	8.1	8.3	8.2

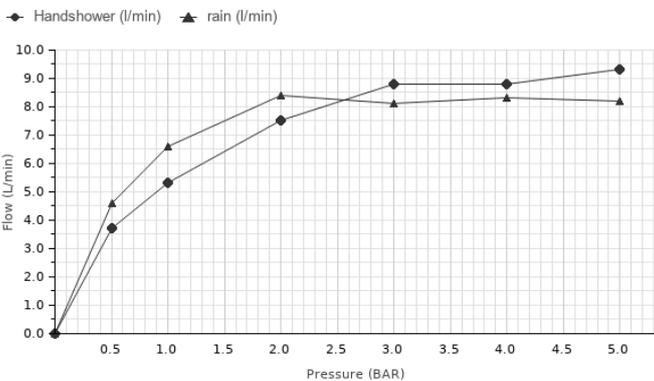

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

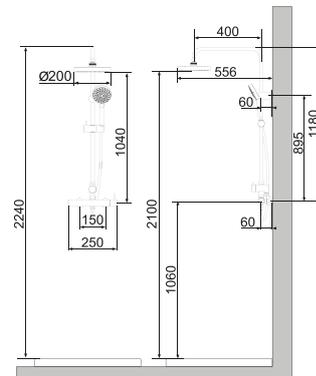

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.