


NEXT STEP LVT VAST LINE_ 4.5T

BARLINEK NEXT STEP LVT SPC îndeplinește standardul EN ISO 10582

pardoseli moderne din vinil

228,6 x 1523 x 4.5T

PARAMETRU	STANDARD	UNITATE	REZULTATE
Tip de pardoseală	EN ISO 10582		PVC eterogene
Prelucrarea stratului superior			Densitate Mare PUR Diamond Shield
Clasificare	EN ISO 10582		Clasa 23/33/42
Greutate	EN ISO 23997	g/m ²	7900
Dimensiuni	EN ISO 24342	mm	228.6 x 1523
Linearitatea si perpendicularitatea laturilor	EN ISO 24342	mm	≤0.25
Grosime totală	EN ISO 24346	mm	4.5
Grosimea stratului superior	EN ISO 24340	mm	0.55
Rezistență la abraziune	EN 660-2		T
Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	%	< 0.15
Ondulare la căldură	EN ISO 23999	mm	≤ 1
Rezistență la lumină	EN ISO 105-B02	mm	≥ 6
Rezistență la mișcarea picioarelor mobilierului	EN 424		Fără fisuri, fără deteriorări
Rezistență la roțile scaunelor	EN ISO 4918		Fără modificări
Reacție la foc	EN 13501-1		B _f -s1
Rezistență la pete	EN ISO 26987		Fără modificări
Rezistență la alunecare	EN 13893		Clasa DS
Rezistență la alunecare	DIN 51130		R9/R10
Frecare (test pendular)	EN 13036-4		30/36 t
Izolație acustică	EN ISO 10140	dB	5
Rezistență electrică	EN 1081	ohm	≤5.0 x 10 ^11
Susceptibilitate la electricitatea statică	EN 1815	kV	< 2
Rezistență termică	EN 12667	m ² K/W	0.05

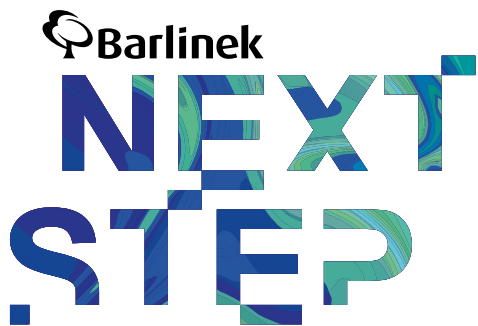

pardoseli moderne din vinil

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NEXT STEP LVT VAST LINE_ 4.5T

BARLINEK NEXT STEP LVT SPC îndeplinește standardul EN ISO 10582

228,6 x 1523 x 4.5T

PARAMETRU	STANDARD	UNITATE	REZULTATE
Încălzire prin pardoseală			Potrivit Max 27°C / 80.6°F
Perioada de garanție în ani			7 ani - Comercială 25 de ani - spații rezidențiale
Emisie de formaldehidă	EN 717-1		E1
Fără ftalați			N.D.
Fără metale grele			N.D.
Marcaj CE	EN 14041:2004/AC:2006		DOP BSA/V2V5/DBE1
TVOC după 28 de zile	ISO 16000-06		A+
Planeitate lungime	ISO10582/Annex B %		≤ 0.05%
Planeitate lățime	ISO10582/Annex B %		≤ 0.05%
Forța de blocare	ISO10582/Annex D		Ave 6.0N

NUME	INDEX	NUMĂR CATALOG	COD EAN
DOVER BREEZE	V5DB-S33-DOV-15045L-175D	1V5000008	5906737990414
CITY MIST	V5SO-S33-CIT-15045L-791P	1V5000010	5906737990438
CHAMONIX SPRING	V5DB-S33-CHA-15045L-157D	1V5000009	5906737990421
ANATOLIA PILLAR	V5DB-S33-ANA-15045L-157D	1V5000005	5906737990384
SERENGETI PLAIN	V5DB-S33-SER-15045L-169D	1V5000007	5906737990407
BARLEY FLOW	V5DB-S33-BAR-15045L-175D	1V5000006	5906737990391
SUNNY FLORENCE	V5DB-S33-FLO-15045L-175D	1V5000003	5906737990360
CHIANTI DRY	V5DB-S33-CHI-15045L-157D	1V5000004	5906737990377
CHARMING LUCCA	V5DB-S33-LUC-15045L-138D	1V5000002	5906737990353
CALEDONIA HILLS	V5DB-S33-CAL-15045L-175D	1V5000001	5906737990346

Diamond Shield

un strat de lac durabil de poliuretan-mineral pentru a proteja pardoseala

Stratul utilitar


strat exterior cu textură de lemn, rezistent la pete și la abraziune

Stratul decorativ


redarea perfectă a lemnului

Denscore™

miez mineral dur și rezistent

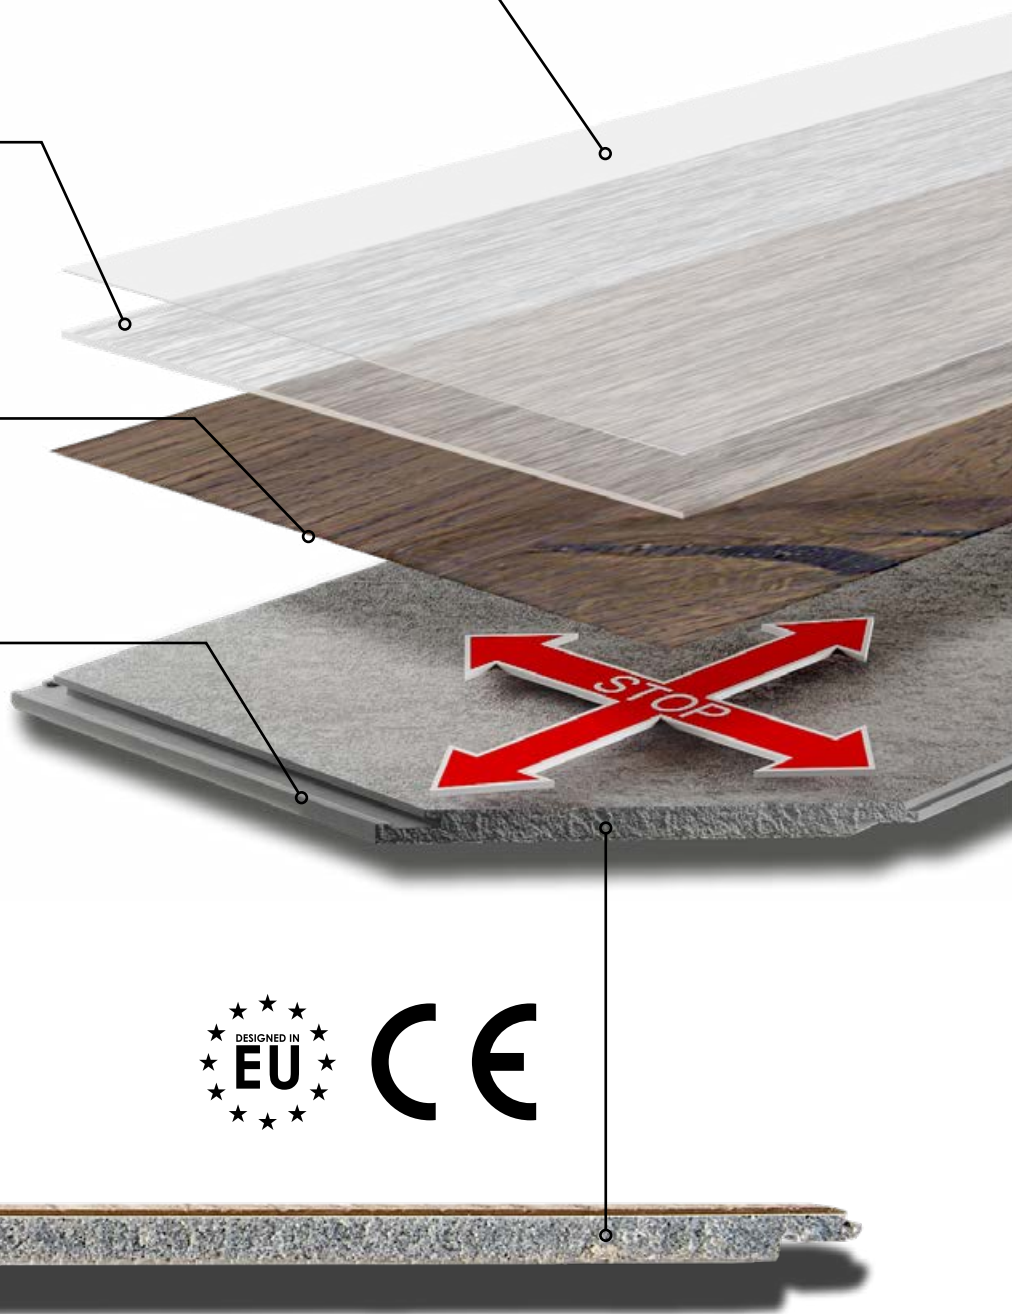

redare perfectă a naturii




construcție stabilă



pentru încălzire prin pardoseală




100% impermeabilă



microfază



Barlinek S.A.
 al. Solidarności 36
 25-323 Kielce, Poland
 +48 41 333 11 00
 e-mail: info@barlinek.com.pl
 www.barlinek.com



SCScertified

